



tiger ds

uniwersalna, dwustronna oprawa
oświetlenia awaryjnego

Wykonanie:

- obudowa z białego poliwęglanu
- klosz z opalizowanego poliwęglanu

Montaż:

- bezpośrednio na ścianie lub suficie oraz opcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu

Charakterystyka techniczna:

- Zasilanie 230V 50Hz
- Czas ładowania akumulatora 24h
- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Akumulatory niklowo-kadmowe, wysokotemperaturowe
- Lampa fluorescencyjna T5 8W
- Klasa izolacji II
- Stopień ochrony IP42
- Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny
- Odległość rozpoznawania 20 m
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²
- Zgodność z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838
- Opcjonalnie wykonanie PT lub RS



STANDARD

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		opcje dodatk.	
TGS	1	2	3	SE	SA	PT	RS

AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		autotest
TGS	1	2	3	SE	SA	AT

CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

typ	centr. bat.
TGS	CB

SIECIOWA


Konfiguracja oprawy

typ	sieciowa
TGS	S

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Charakterystyka

moc [W]	trzonek
8	G5

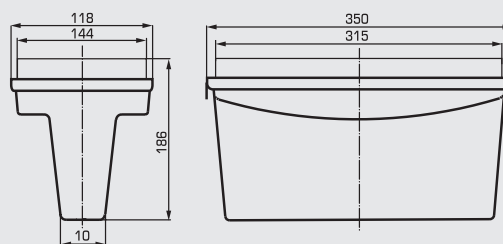

Legenda:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| SE - awaryjna (ciemna) | AT - autotest |
| SA - awaryjno-sieciowa (jasna) | S - sieciowa |
| PT - ręczny przycisk testu | CB - do centralnej baterii EVG AC/DC |
| RS - system monitoringu rubric | TGS - oprawa tiger ds |